照明、AV 準備の記録　19/07/14

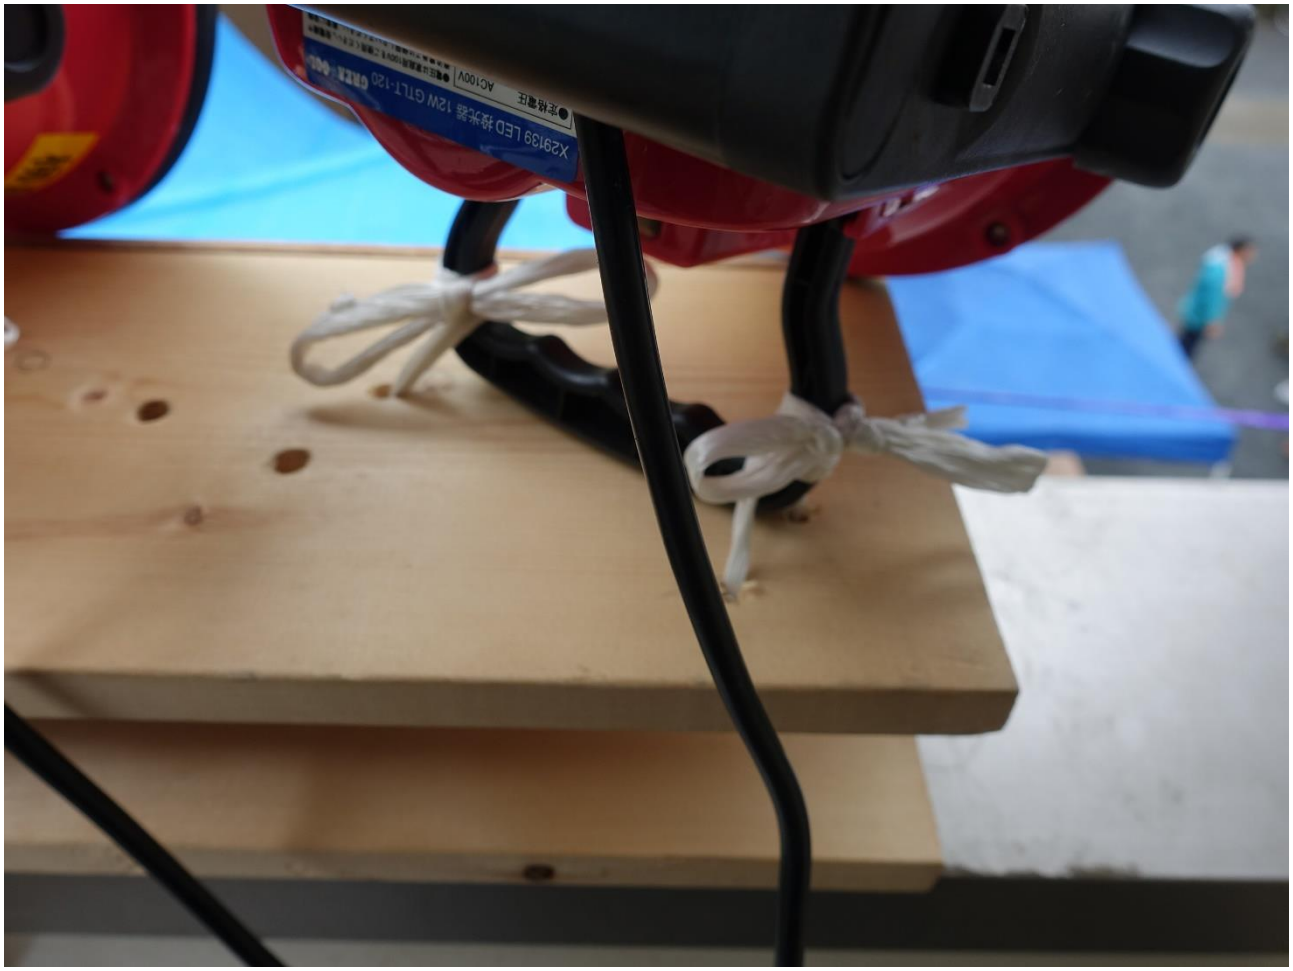
X29139 LED投光器 12W GTLT-120
●定格電圧
AC100V

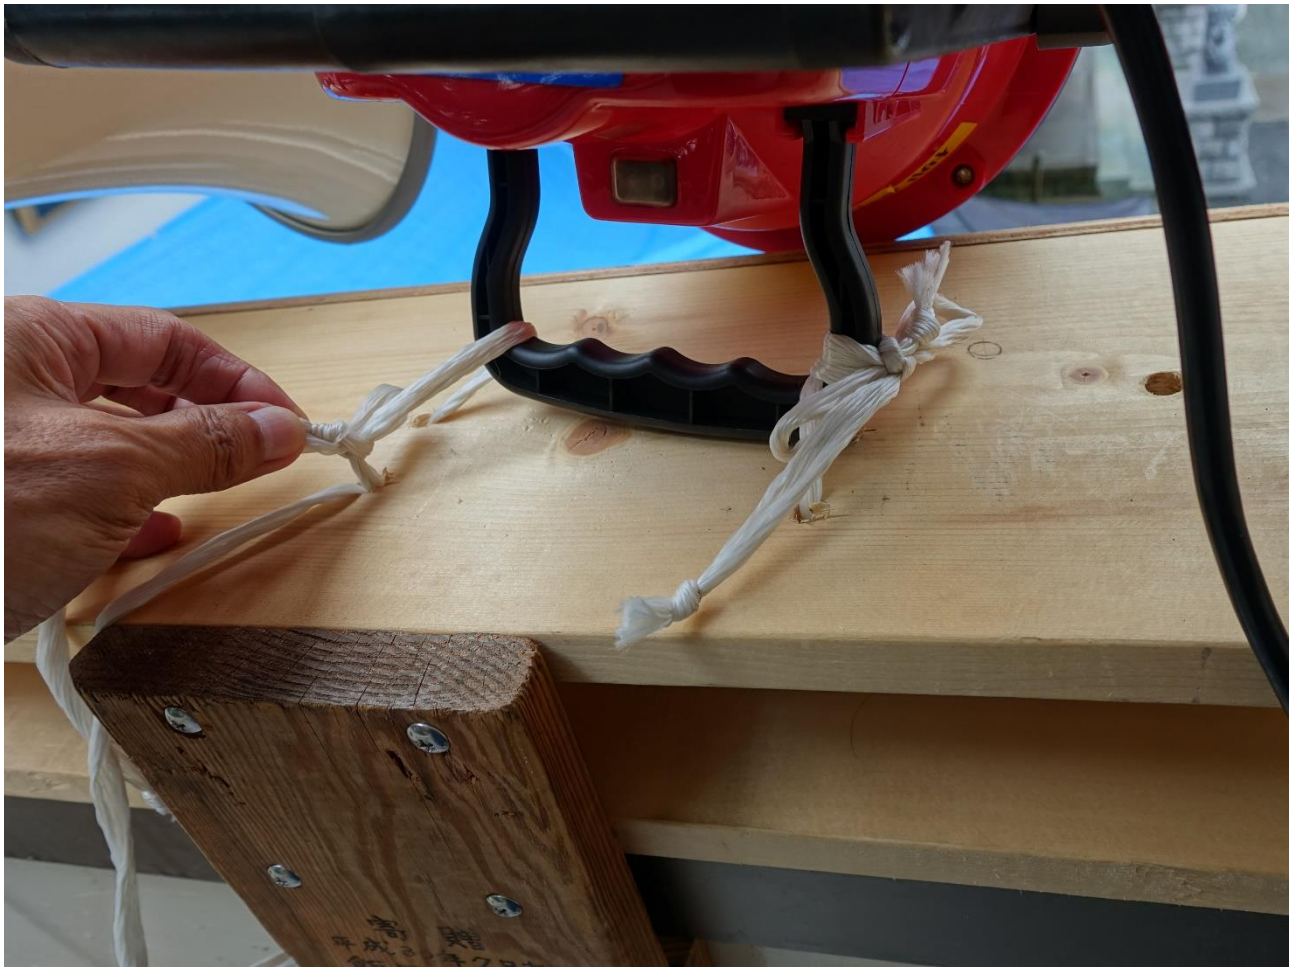

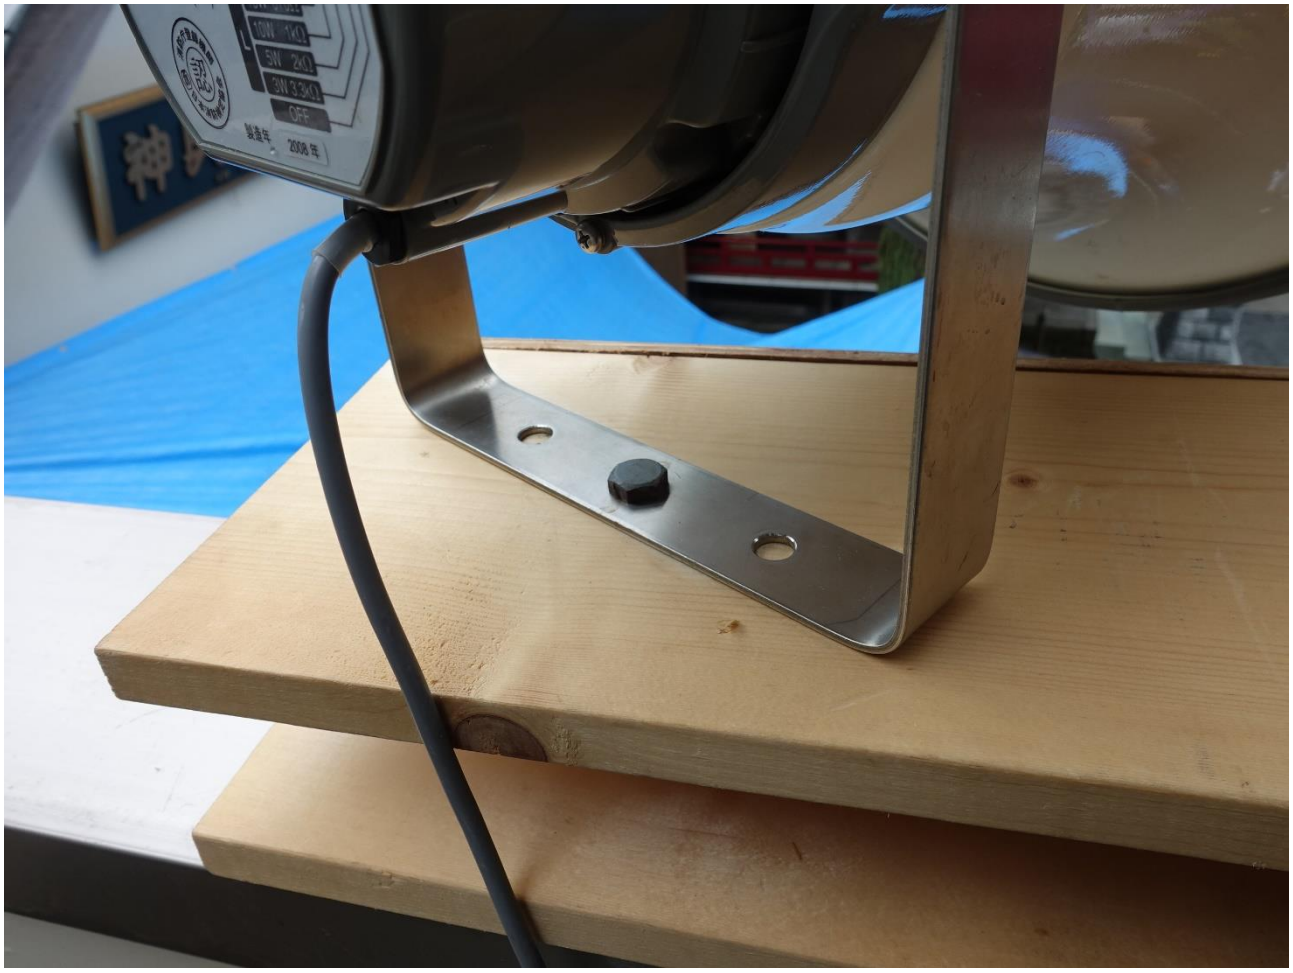
10W 1kΩ
5W 2kΩ
3W 3.3kΩ
OFF

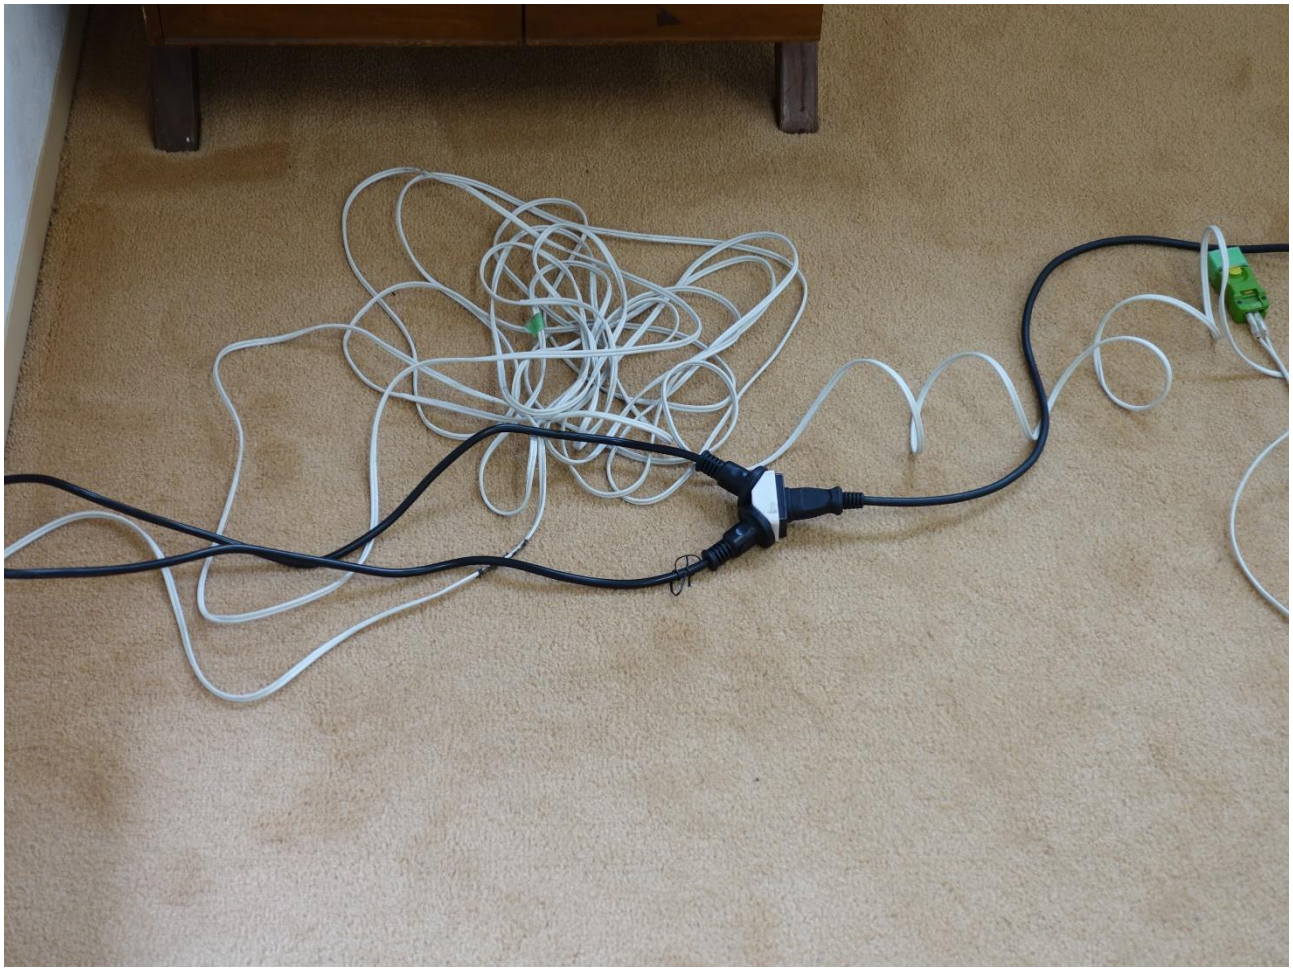

X29139 LED 投光器 12W GTLT-120
GREAT COOL
LS-250
250mm
80mm

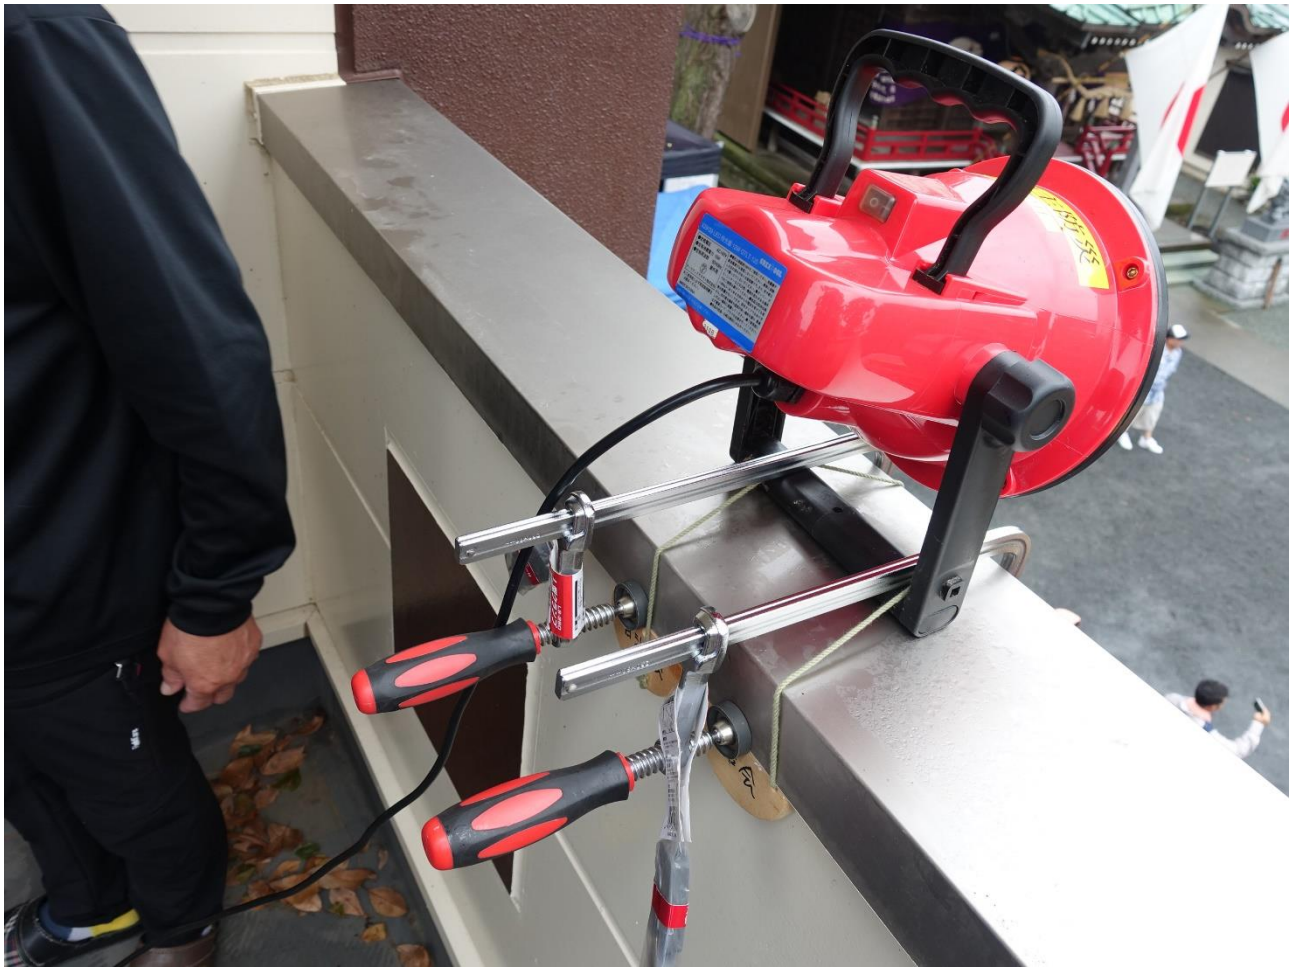

INAX
ECO

音声
入力
プリ出力
A
B
左
右
A
音質選択
W
E
スピーカー出力
1
2
右
スピーカーのインピーダンスは
1 又は 2 単独使用時
4オーム～16オーム
1 と 2 同時使用時

音声
入力
プリ出力
A
B
左
右
音質選択
W
E
スピーカー出力
1
2